



SANTOS PLASTİK

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ



Hedefimiz, müşterilerimizin taleplerini tümüyle karşılayan, verimli, yenilikçi ve en ekonomik çözümleri sunan, Kalitenin tüm yönleriyle hissedildiği sürdürülebilir müşteri memnuniyeti sağlamaktır.

Amacımız, Bahçe Sulama, Sanayi, Tarım ve İnşaat sektörlerinde ki gereksinimleri ön planda tutarak müşterilerimiz adına kaliteli, ekonomik ve yenilikçi çözümler sunmaktır.

Santos Plastik olarak, hedeflerimize ulaşmak için sürekli iyileşme temel ilkemizdir. Kurulduğumuz tarihten itibaren, ar-ge çalışmalarımızı ve müşteri geri dönüşlerini sentezleyerek üretimimizi bu doğrultuda şekillendirmek ana hedefimizdir. Yenilikçi bakış açımız sizleri yeni ürünlerle buluşturmak için bize gerekli enerjiyi vermektedir.

Geçmişte pek çok şey değişti ve gelecekte pek çok şey değişecek ama hedefimiz hep aynı kalacaktır. Kalite, bilgi birikimi ve zamanında teslimat müşterilerimizi her zaman memnun edecektir.

HAKKIMIZDA

ÜRÜN GRUPLARI

SPİRAL HORTUMLAR

- YEŞİL EMİCİ HORTUMLAR
- SARI EMİCİ HORTUMLAR
- KIRMIZI VERİCİ HORTUMLAR
- GRİ TOZ EMİŞ HORTUMU
- VİDANJÖR HORTUMU
- ŞEFFAF SPİRAL HORTUMU
- JAKUZİ HORTUMU
- ŞEFFAF TELLİ HORTUM

PVC HORTUMLAR

- ŞEFFAF ÖRGÜLÜ HORTUMLAR
- METEOR HORTUMLARI
- GARDEN HORTUMLAR
- BLUELINE HORTUM
- THERMO HORTUM
- SOFT SİLİKONLU HORTUMLAR
- SOFT SİLİKONLU ÖRGÜLÜ HORTUMLAR
- RENKLİ ŞEFFAF HORTUMLAR
- ŞEFFAF BAHÇE HORTUMLARI
- ŞEFFAF SANAYİ HORTUMLARI
- ŞEFFAF MİLİMETRİK TERAZİ HORTUMLARI
- ŞOFBEN HORTUMLARI
- THERMO HAVA HORTUMLARI
- LPG GAZ HORTUMLARI
- YANGIN HORTUMU

POLİETİLEN HORTUMLAR

- BEYAZ POLİETİLEN BORULAR
- MAVİ POLİETİLEN BORULAR
- SİYAH POLİETİLEN BORULAR

YEŞİL EMİCİ SİRAL HORTUM (STANDART)

Özellikler

Ağır hizmet emici ve verici olarak kullanılabilir. Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli, kırılmaya karşı maksimum dayanıklı sert PVC takviyesiyle üretilmektedir. İç ve dış yüzey düzdür.

Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

Kullanım Alanları

Tarım, sanayi ve inşaat sektöründe her türlü ağır hizmetlerde, pompa emişlerinde, likit ve sair malzeme naklinde kullanılabilir.



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MA10030	3/4"	19,1	24/50	
MA10040	1"	25,4	24/50	
MA10050	1 1/4"	31,8	24/50	
MA10060	1 1/2"	38,1	24/50	
MA10070	2"	50,8	24/50	
MA10080	2 1/2"	63,5	24	
MA10090	3"	76,2	24	
MA10100		80	24	
MA10110	3 1/2"	90	24	
MA10120	4"	101,6	24	
MA10130	5"	127	24	
MA10140	6"	152,4	24	
MA10150	8"	203,2	6	

YEŞİL EMİCİ SİRAL HORTUM (ORTA HİZMET)

Özellikler

Orta hizmet emici ve verici olarak kullanılabilir. Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli, kırılmaya karşı maksimum dayanıklı sert PVC takviyesiyle üretilmektedir. İç ve dış yüzey düzdür.

Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

Kullanım Alanları

Tarım, sanayi ve inşaat sektöründe her türlü orta hizmet pompa emişlerinde, likit ve sair malzeme naklinde kullanılabilir.



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MA10035	3/4"	19,1	24/50	
MA10045	1"	25,4	24/50	
MA10055	1 1/4"	31,8	24/50	
MA10065	1 1/2"	38,1	24/50	
MA10075	2"	50,8	24/50	
MA10085	2 1/2"	63,5	24	
MA10095	3"	76,2	24	
MA10105		80	24	
MA10115	3 1/2"	90	24	
MA10125	4"	101,6	24	
MA10135	5"	127	24	
MA10145	6"	152,4	24	
MA10155	8"	203,2	6	



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MB10025	5/8"	15,9	24/50	
MB10035	3/4"	19,1	24/50	
MB10045	1"	25,4	24/50	
MB10055	1 1/4"	31,8	24/50	
MB10065	1 1/2"	38,1	24/50	
MB10075	2"	50,8	24/50	
MB10085	2 1/2"	63,5	24	
MB10095	3"	76,2	24	
MB10105		80	24	
MB10115	3 1/2"	90	24	
MB10125	4"	101,6	24	

SARI EMİCİ/VERİCİ SİRAL HORTUM (STANDART)

Özellikler

Emici ve verici olarak kullanılabilir
Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli,
kırılmaya karşı maksimum dayanıklı sert
PVC takviyesiyle üretilmektedir.
İç ve dış yüzey düzdür.

Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

Kullanım Alanları

Tarım, sanayi ve inşaat sektöründe pompa
emişlerinde, likit ve sair malzeme naklinde
kullanılabilir.



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MA20030	5/8"	19,1	50	
MA20040	3/4"	25,4	25	
MA20041	1"	29,0	25	
MA20050	1 1/4"	31,8	25	
MA20060	1 1/2"	38,1	25	
MA20070	2"	50,8	25	
MA20080	2 1/2"	63,5	25	
MA20090	3"	76,2	25	
MA20100		80	25	
MA20110	3 1/2"	90	25	
MA20120	4"	101,6	25	

SARI VERİCİ SİRAL HORTUM (ORTA HİZMET)

Özellikler

Verici olarak kullanılabilir.
Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli,
kırılmaya karşı maksimum dayanıklı sert
PVC takviyesiyle üretilmektedir.
İç ve dış yüzey düzdür.

Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

Kullanım Alanları

Tarım, sanayi ve inşaat sektöründe her türlü
orta hizmetlerde, pompa veriş, likit ve sair
malzeme naklinde kullanılabilir.

BEYAZ EMİCİ SİRİAL HORTUM


Özellikler

Ađır hizmet emici ve verici olarak kullanılabilir. Esnek PVC, yüksek mukavemetli, kırılmaya karşı maksimum dayanıklı sert PVC takviyesiyle üretilmektedir. İ, dış yüzeyler düzdür.

alıřma Sıcaklığı
-5 °C ile +60 °C arası

Kullanım Alanları

Tarım, sanayi ve inřaat sektöründe her türlü ağır hizmetlerde, pompa emişlerinde, likit ve sair malzeme naklinde kullanılabilir. Tekne ve yatların iç tesisatlarında, vidanjörlerde emme ve tahliye işlerinde kullanılır.

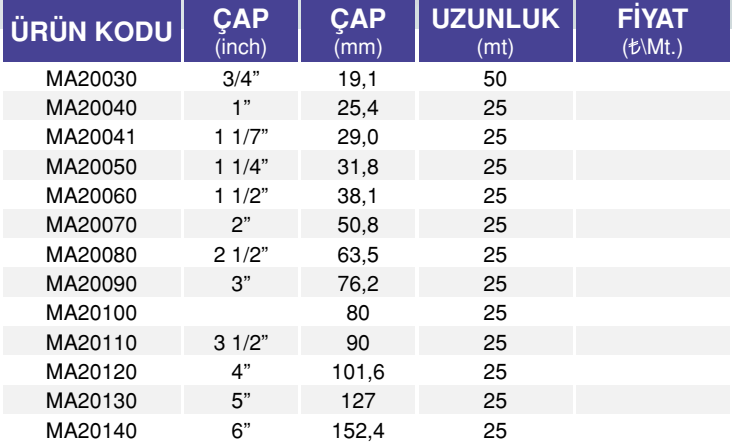

ÜRÜN KODU	AP (inch)	AP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MA20030	3/4"	19,1	50	
MA20040	1"	25,4	25	
MA20041	1 1/7"	29,0	25	
MA20050	1 1/4"	31,8	25	
MA20060	1 1/2"	38,1	25	
MA20070	2"	50,8	25	
MA20080	2 1/2"	63,5	25	
MA20090	3"	76,2	25	
MA20100		80	25	
MA20110	3 1/2"	90	25	
MA20120	4"	101,6	25	
MA20130	5"	127	25	
MA20140	6"	152,4	25	

JAKUZİ VE HAVUZ HORTUMLARI


Özellikler

Emici ve verici olarak kullanılabilir. Esnek PVC, yüksek mukavemetli, kırılmaya karşı maksimum dayanıklı sert PVC takviyesiyle üretilmektedir. İ, dış yüzeyler düzdür.

alıřma Sıcaklığı
-5 °C ile +60 °C arası

Kullanım Alanları

Yüzme havuzu su sirkülasyonu, jakuzi küvet sistemlerinde kullanılmaktadır.

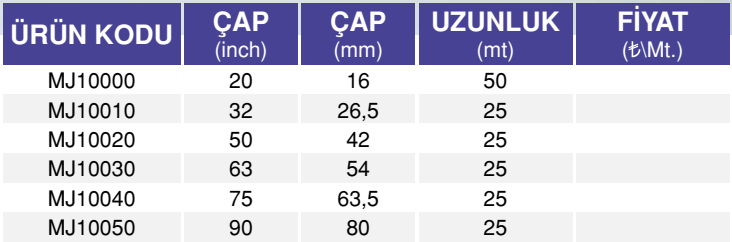

ÜRÜN KODU	AP (inch)	AP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MJ10000	20	16	50	
MJ10010	32	26,5	25	
MJ10020	50	42	25	
MJ10030	63	54	25	
MJ10040	75	63,5	25	
MJ10050	90	80	25	

JAKUZİ VE HAVUZ HORTUMLARI BEYAZ ÖRGÜLÜ ve ŐEFFAF


Özellikler

Alt kat yüksek kaliteli Őeffaf malzeme, yüksek mukavemetli endüstriyel iplik, üst kat, hertürlü aşınmaya ve hava şartlarına dayanıklı PVC malzemeden üretilmektedir.

alıřma Sıcaklığı
-5 °C ile +60 °C arası

Kullanım Alanları

Jakuzi küvet sistemlerinde su sirkülasyonunda kullanılmaktadır.

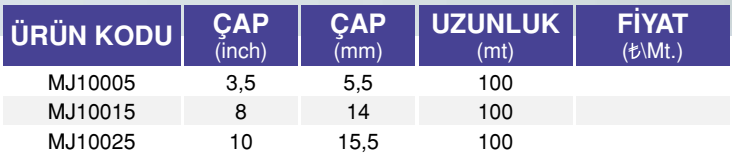

ÜRÜN KODU	AP (inch)	AP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MJ10005	3,5	5,5	100	
MJ10015	8	14	100	
MJ10025	10	15,5	100	



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MC10040	1"	25,4	50	
MC10050	1 1/4"	31,8	50	
MC10060	1 1/2"	38,1	50	
MC10070	2"	50,8	25	
MC10080	2 1/2"	63,5	25	
MC10090	3"	76,2	25	
MC10100		80	25	
MC10110	3 1/2"	90	25	
MC10120	4"	101,6	25	
MC10130	5"	127	25	
MC10140	6"	152,4	25	
MC10150	8"	203,2	25	

KIRMIZI VERİCİ SPİRAL HORTUM (STANDART)

Özellikler

Verici olarak kullanılabilir.
Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli sert PVC takviyesiyle üretilmiştir. İç yüzey düz, dış yüzey boğumludur.

Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

Kullanım Alanları

Tarımda ve sanayide her türlü su ve hafif kimyasalların tahliye işlerinde kullanılır. Verici hortumlar hafif basınca mukavemet özelliklerinden dolayı her sektörde orta hizmet verici olarak kullanılır.



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MC10045	1"	25,4	50	
MC10055	1 1/4"	31,8	50	
MC10065	1 1/2"	38,1	50	
MC10075	2"	50,8	25	
MC10085	2 1/2"	63,5	25	
MC10095	3"	76,2	25	
MC10105		80	25	
MC10115	3 1/2"	90	25	
MC10125	4"	101,6	25	
MC10135	5"	127	25	
MC10145	6"	152,4	25	
MC10155	8"	203,2	25	

KIRMIZI VERİCİ SPİRAL HORTUM (ORTA HİZMET)

Özellikler

Verici olarak kullanılabilir.
Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli sert PVC takviyesiyle üretilmiştir. İç yüzey düz, dış yüzey boğumludur.

Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

Kullanım Alanları

Tarımda ve sanayide her türlü su ve hafif kimyasalların tahliye işlerinde kullanılır. Verici hortumlar hafif basınca mukavemet özelliklerinden dolayı her sektörde orta hizmet verici olarak kullanılır.

TOZ EMİCİ SİRAL HORTUM (STANDART)

Özellikler

Verici olarak kullanılabilir
Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli sert
PVC takviyesiyle üretilmiştir. İç yüzey düz,
dış yüzey boğumludur.

Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

Kullanım Alanları

Her türlü hava, duman, gaz, talaş vb.
emme işlerinde özellikle tekstil ve mobilya
sektöründe kullanılır.



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MD10040	1"	25,4	50	
MD10050	1 1/4"	31,8	50	
MD10051	1 3/8"	35	50	
MD10060	1 1/2"	38,1	50	
MD10061		40	50	
MD10062		45	50	
MD10070	2"	50,8	25	
MD10171		60	25	
MD10080	2 1/2"	63,5	25	
MD10090	3"	76,2	25	
MD10100		80	25	
MD10110	3 1/2"	90	25	
MD10120	4"	101,6	25	
MD10130	5"	127	25	
MD10140	6"	152,4	25	
MD10150	8"	203,2	25	

TOZ EMİCİ SİRAL HORTUM (ORTA HİZMET)

Özellikler

Verici olarak kullanılabilir
Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli sert
PVC takviyesiyle üretilmiştir. İç yüzey düz,
dış yüzey boğumludur.

Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

Kullanım Alanları

Her türlü hava, duman, gaz, talaş vb.
emme işlerinde özellikle tekstil ve mobilya
sektöründe kullanılır.



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MD10045	1"	25,4	50	
MD10055	1 1/4"	31,8	50	
MD10056	1 3/8"	35	50	
MD10065	1 1/2"	38,1	50	
MD10066		40	50	
MD10067		45	50	
MD10075	2"	50,8	25	
MD10176		60	25	
MD10085	2 1/2"	63,5	25	
MD10095	3"	76,2	25	
MD10105		80	25	
MD10115	3 1/2"	90	25	
MD10125	4"	101,6	25	
MD10135	5"	127	25	
MD10145	6"	152,4	25	
MD10155	8"	203,2	25	



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MD20010	1"	25,4	50	
MD20020	1 1/4"	31,8	50	
MD20030	1 1/2"	38,1	50	
MD20040	2"	50,8	25	
MD20050		60	25	
MD20060	2 1/2"	63,5	25	
MD20070	3"	76,2	25	
MD20180		80	25	
MD20090	3 1/2"	90	25	
MD20100	4"	101,6	25	
MD20110	5"	127	25	
MD20120	6"	152,4	25	

SİYAH ELASTİK SİRAL HORTUM

Özellikler

Verici olarak kullanılabilir
Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli sert PVC takviyesiyle üretilmiştir. İç yüzey düz, dış yüzey boğumludur.

Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

Kullanım Alanları

Her türlü hava, duman, gaz, talaş vb. emme işlerinde özellikle tekstil ve mobilya sektöründe kullanılır.



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MF10093	1/2"	12,5	100	
MF10094	5/8"	16	50	
MF10095	3/4"	19	50	
MF10096	1"	25	50	
MF10097	1 1/4"	32	50	
MF10098		35	50	
MF10099	1 1/2"	38	50	
MF10100		40	50	
MF10101		45	50	
MF10102	2"	51	50	
MF10103		60	50	
MF10104	2 1/2"	63	50	
MF10105	3"	76	30-50	
MF10106		80	30-50	
MF10107		90	30-50	
MF10108	4"	102	30-50	
MF10109	5"	127	30-50	
MF10110	6"	152	30-50	

ÇELİK TELLİ SİRAL HORTUM

Özellikler

Emici ve verici olarak kullanılabilir.
Kırılmaya karşı dayanıklıdır.
Esnektir.

Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

Kullanım Alanları

Tarım, sanayi ve inşaat sektörlerinde her türlü ağır hizmetlerde pompa emişlerinde, likit vs. malzeme naklinde kullanıma uygundur.

VİDANJÖR HORTUMU

Özellikler

Emici ve verici olarak kullanılabilir. Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli, kırılmaya karşı maksimum dayanıklı sert PVC takviyesiyle üretilmektedir. İç yüzeyler düz, dış yüzeyler boğumludur.

Çalışma Sıcaklığı
-5 °C ile +60 °C arası

Kullanım Alanları

Vidanjörlerde ağır hizmetlerde her türlü likit ve sair malzemelerin naklinde kullanılır.



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MC10124	4"	101,6	25	

MİBZER HORTUMU

Özellikler

Emici ve verici olarak kullanılabilir. Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli, kırılmaya karşı maksimum dayanıklı sert PVC takviyesiyle üretilmektedir. İç yüzeyler düz, dış yüzeyler boğumludur.

Çalışma Sıcaklığı
-5 °C ile +60 °C arası

Kullanım Alanları

Tarım makinalarında tohum ekme işleminde kullanılır. Her türlü hava, duman, gaz, toz, talaş vb. emme işlerinde de kullanılabilir.



ÜRÜN KODU	DIŞ ÇAP (inch)	İÇ ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MD10053	1 1/4"	31,8	50	
MD10057	1 3/8"	35	50	

LS TİPİ BEYAZ SİRALLİ KLİMA HORTUMU

Özellikler

Verici olarak kullanılabilir. Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli, kırılmaya karşı maksimum dayanıklı sert PVC takviyesiyle üretilmektedir. Pislik tutmayan iç yüzeyler düz, dış yüzeyler boğumludur.

Çalışma Sıcaklığı
-5 °C ile +60 °C arası

Kullanım Alanları

Klima ve soğutucularda su tahliye işlerinde kullanılır.



ÜRÜN KODU	İÇ ÇAP (inch)	DIŞ ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
ME10020	5/8"	16	50	
ME10030	3/4"	19	50	



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺\Mt.)
ME20020	5/8"	16	50	
ME20030	3/4"	19	50	
ME20040	1"	25,4	50	
ME20050	1 1/7"	29	50	
ME20060	1 1/4"	31,8	50	
ME20070	1 1/2"	38,1	50	
ME20080	2"	50,8	50	



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺\Mt.)
ME20045	1"	25,4	50	
ME20055	1 1/7"	29	50	
ME20065	1 1/4"	31,8	50	
ME20075	1 1/2"	38,1	50	
ME20085	2"	50,8	50	



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺\Mt.)
ME10040	1"	25,4	50	
ME10050	1 1/7"	29	50	
ME10060	1 1/4"	31,8	50	
ME10070	1 1/2"	38,1	50	
ME10080	2"	50,8	50	



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺\Mt.)
ME10045	1"	25,4	50	
ME10055	1 1/7"	29	50	
ME10065	1 1/4"	31,8	50	
ME10075	1 1/2"	38,1	50	
ME10085	2"	50,8	50	

LLS TİPİ ŞEFFAF SİRALLİ LAVABO SİFON HORTUMU (STANDART)

Özellikler

Verici olarak kullanılabilir. Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli, kırılmaya karşı maksimum dayanıklı sert PVC takviyesiyle üretilmektedir. İç yüzeyler düz, dış yüzeyler boğumludur.

Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

Kullanım Alanları

İnşaatlarda lavabo sifon hortumu olarak kullanılmaktadır. Ayrıca sanayide çeşitli amaçlarla kullanılabilir.

LLS TİPİ ŞEFFAF SİRALLİ LAVABO SİFON HORTUMU (ORTA HİZMET)

Özellikler

Verici olarak kullanılabilir. Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli, kırılmaya karşı maksimum dayanıklı sert PVC takviyesiyle üretilmektedir. İç yüzeyler düz, dış yüzeyler boğumludur.

Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

Kullanım Alanları

İnşaatlarda lavabo sifon hortumu olarak kullanılmaktadır. Ayrıca sanayide çeşitli amaçlarla kullanılabilir.

LS TİPİ BEYAZ SİRALLİ LAVABO SİFON HORTUMU (STANDART)

Özellikler

Verici olarak kullanılabilir. Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli, kırılmaya karşı maksimum dayanıklı sert PVC takviyesiyle üretilmektedir. İç yüzeyler düz, dış yüzeyler boğumludur.

Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

Kullanım Alanları

İnşaatlarda lavabo sifon hortumu olarak kullanılmaktadır. Ayrıca sanayide çeşitli amaçlarla kullanılabilir.

LS TİPİ BEYAZ SİRALLİ LAVABO SİFON HORTUMU (ORTA HİZMET)

Özellikler

Verici olarak kullanılabilir. Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli, kırılmaya karşı maksimum dayanıklı sert PVC takviyesiyle üretilmektedir. İç yüzeyler düz, dış yüzeyler boğumludur.

Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

Kullanım Alanları

İnşaatlarda lavabo sifon hortumu olarak kullanılmaktadır. Ayrıca sanayide çeşitli amaçlarla kullanılabilir.

ÖRGÜLÜ ŞEFFAF HORTUM (EKONOMİK)

Özellikler

Alt kat şeffaf PVC ve yüksek mukavemetli polyester iplik, üst kat ta aşınmaya dayanıklı şeffaf PVC ile üretilmiştir.

Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

Kullanım Alanları

Ev, bahçe, tarla, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MF10010	1/2"	12,5	100	
MF10020	5/8"	16	100	
MF10030	3,4"	19	100	
MF10040	1"	25	50	
MF10050	1 1/4"	32	50	

ÖRGÜLÜ ŞEFFAF HORTUM (STANDART)

Özellikler

Alt kat şeffaf PVC ve yüksek mukavemetli polyester iplik, üst kat ta aşınmaya dayanıklı şeffaf PVC ile üretilmiştir.

Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

Kullanım Alanları

Ev, bahçe, tarla, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.



ÜRÜN KODU	DIŞ ÇAP (inch)	İÇ ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MF10070	1/2"	12,5	100	
MF10080	5/8"	16	100	
MF10090	3,4"	19	100	
MF10100	1"	25	50	
MF10110	1 1/4"	32	50	
MF10120	1 1/2"	38	50	

ÖRGÜLÜ ŞEFFAF HORTUM (SÜPER)

Özellikler

Alt kat şeffaf PVC ve yüksek mukavemetli polyester iplik, üst kat ta aşınmaya dayanıklı şeffaf PVC ile üretilmiştir.

Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

Kullanım Alanları

Ev, bahçe, tarla, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde ve hafif kimyasal maddelerin naklinde kullanılır.



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MF10130	5/16"	8	100	
MF10140	3/8"	10	100	
MF10150	1/2"	12,5	100	
MF10160	5/8"	16	100	
MF10170	3/4"	19	100	
MF10180	1"	25	50	
MF10190	1 1/4"	32	50	



ÜRÜN KODU	İÇ ÇAP (inch)	DIŞ ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MF30141	1/2"	12,5	100	
MF30142	3/4"	19	100	
MF30143	1"	25	50	

EXPORT HORTUM

Özellikler

Alt kat, yüksek kaliteli PVC malzeme, takviye, yüksek mukavemetli polyester iplik, Üst kat, hertürlü aşınmaya ve hava şartlarına dayanıklı, Şeffaf PVC ile üretilmiştir. Basınca dayanıklıdır.

Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

Kullanım Alanları

Ev, bahçe, tarla, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde ve hafif kimyasal maddelerin naklinde kullanılır.



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MF20050	1/2"	12,5	100	
MF20060	5/8"	16	100	
MF20070	3/4"	19	100	
MF20080	1"	25	50	
ME20090	1 1/4"	32	50	

METEOR ÖRGÜLÜ HORTUMLAR (STANDART)

Özellikler

Alt kat, yüksek kaliteli PVC malzeme, takviye, yüksek mukavemetli polyester iplik, Üst kat, hertürlü aşınmaya ve hava şartlarına dayanıklı, Şeffaf PVC ile üretilmiştir. Basınca dayanıklıdır.

Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

Kullanım Alanları

Ev, bahçe, tarla, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MF20055	1/2"	12,5	100	
MF20065	5/8"	16	100	
MF20075	3/4"	19	100	
MF20085	1"	25	50	
ME20095	1 1/4"	32	50	

METEOR ÖRGÜLÜ HORTUMLAR (SÜPER)

Özellikler

Alt kat, yüksek kaliteli PVC malzeme, takviye, yüksek mukavemetli polyester iplik, Üst kat, hertürlü aşınmaya ve hava şartlarına dayanıklı, Şeffaf PVC ile üretilmiştir. Basınca dayanıklıdır.

Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

Kullanım Alanları

Ev, bahçe, tarla, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde ve hafif kimyasal maddelerin naklinde kullanılır.

ÖRGÜLÜ GARDEN HORTUM (STANDART)

Özellikler


Alt kat, özel karışım PVC ve yüksek mukavemetli polyester iplik; üst kat ise, aşınmaya dayanıklı özel karışım PVC ile üretilmiştir.

Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

Kullanım Alanları

Ev, bahçe, tarla, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MF30010	1/2"	12,5	100	
MF30020	5/8"	16	100	
MF30030	3/4"	19	100	
MF30040	1"	25	50	

ÖRGÜLÜ GARDEN HORTUM (SÜPER)

Özellikler

Alt kat şeffaf PVC ve yüksek mukavemetli polyester iplik, üst kat ta aşınmaya dayanıklı şeffaf PVC ile üretilmiştir. Basınca Dayanıklıdır.

Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

Kullanım Alanları

Ev, bahçe, tarla, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MF30050	1/2"	12,5	100	
MF30060	5/8"	16	100	
MF30070	3/4"	19	100	
MF30080	1"	25	50	
ME30085	1 1/4"	32	50	

SOFT SİLİKONLU ÖRGÜLÜ HORTUM

Özellikler


Alt kat şeffaf PVC ve yüksek mukavemetli polyester iplik, üst kat ta aşınmaya dayanıklı şeffaf PVC ile üretilmiştir.

Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

Kullanım Alanları

Ev, bahçe, tarla, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MF30090	1/2"	12,5	100	
MF30100	5/8"	16	100	
MF30110	3/4"	19	100	
MF30120	1"	25	50	



ÜRÜN KODU	İÇ ÇAP (inch)	DIŞ ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MF30144	1/2"	12,5	100	
MF30145	3/4"	19	100	
MF30146	1"	25	50	



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MT20010	1/2"	12,5	100	
MT20020	5/8"	16	100	
MT20030	3/4"	19	100	
MT20040	1"	25	50	
MT20050	1 1/4"	32	50	

BLUE LINE HORTUM

Özellikler

Alt kat, yüksek kaliteli PVC malzeme. Takviye, yüksek mukavemetli polyester iplik Üst kat, her türlü aşınmaya ve hava şartlarına dayanıklı PVC'den üretilmiştir. Basınca dayanıklıdır.

Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

Kullanım Alanları

Yatlarda, marinalarda her türlü bahçe sulama işlerinde kullanılmaktadır.

THERMO SU HORTUMLARI (STANDART)

Özellikler

Alt kat, yüksek kaliteli PVC malzeme, takviye, yüksek mukavemetli polyester iplik, Üst kat, her türlü aşınmaya ve hava şartlarına dayanıklı, Şeffaf PVC ile üretilmiştir. Basınca dayanıklıdır.

Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

Kullanım Alanları

Ev, bahçe, tarla, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.

THERMO SU HORTUMLARI (SÜPER)

Özellikler

Alt kat, yüksek kaliteli PVC malzeme, takviye, yüksek mukavemetli polyester iplik, Üst kat, her türlü aşınmaya ve hava şartlarına dayanıklı, Şeffaf PVC ile üretilmiştir. Basınca dayanıklıdır.

Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

Kullanım Alanları

Ev, bahçe, tarla, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MT20060	1/2"	12,5	100	
MT20070	5/8"	16	100	
MT20080	3/4"	19	100	
MT20090	1"	25	50	
MT20100	1 1/4"	32	50	

SOFT SİLİKONLU HORTUM (EKONOMİK)

Özellikler

Aşınmaya dayanıklı özel karışım şeffaf PVC'den üretilmiştir. Süper elastiktir.

Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

Kullanım Alanları

Ev, bahçe, tarla, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MG10005	1/2"	12,5	100	
MG10010	5/8"	16	100	
MG10015	3/4"	19	100	
MG10020	1"	25	50	
-	-	-	-	
-	-	-	-	

SOFT SİLİKONLU HORTUM (KALIN)

Özellikler

Aşınmaya dayanıklı özel karışım şeffaf PVC'den üretilmiştir. Süper elastiktir.

Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

Kullanım Alanları

Ev, bahçe, tarla, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MG10025	1/2"	12,5	100	
MG10030	5/8"	16	100	
MG10035	3/4"	19	100	
MG10040	1"	25	50	
MG10045	1 1/4"	32	50	
MG10050	1 1/2"	38	50	

SOFT SİLİKONLU HORTUM (SÜPER)

Özellikler

Aşınmaya dayanıklı özel karışım şeffaf PVC'den üretilmiştir. Süper elastiktir.

Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

Kullanım Alanları

Ev, bahçe, tarla, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MG10055	1/2"	12,5	100	
MG10060	5/8"	16	100	
MG10065	3/4"	19	100	
MG10070	1"	25	50	
MG10075	1 1/4"	32	50	
MG10080	1 1/2"	38	50	



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MF20070	1/2"	12,5	100	
MF20071	5/8"	16	100	
MF20072	3/4"	19	100	
MF20073	1"	25	50	
MF20074	1 1/4"	32	50	

RENKLİ LÜKS ŞEFFAF HORTUM

Özellikler

Aşınmaya dayanıklı şeffaf PVC'den renklendirilerek üretilmiştir.

Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

Kullanım Alanları

Ev, bahçe, tarla, akvaryum, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MF30032	1/2"	12,5	100	
MF30033	5/8"	16	100	
MF30034	3,4"	19	100	
MF30035	1"	25	50	

R.L.K. RENKLİ HORTUM

Özellikler

Aşınmaya dayanıklı esnek özel karışım PVC'den üretilmiştir.

Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

Kullanım Alanları

Ev, bahçe, tarla, akvaryum, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MH20097		18	50	

DOĞAL GAZ FLEX KILIF HORTUMU

Özellikler

Isıya ve aşınmaya dayanıklı şeffaf PVC'den üretilmiştir.

Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

Kullanım Alanları

Doğalgaz çelik flexy bağlantıları ve benzeri alanlarda koruyucu ve kaplayıcı olarak kullanılır.

ŞEFFAF BAHÇE HORTUMLARI (STANDART)

Özellikler

Aşınmaya dayanıklı şeffaf PVC'den
üretilmiştir.

Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

Kullanım Alanları

Tarımda, sulama işlerinde; sanayide
makinalarda gösterge ve sıvı, yağ, hafif
akışkan kimyasalların naklinde kullanılır.

ŞEFFAF BAHÇE HORTUMLARI (SÜPER)

Özellikler

Aşınmaya dayanıklı şeffaf PVC'den
üretilmiştir.

Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

Kullanım Alanları

Tarımda, sulama işlerinde; sanayide
makinalarda gösterge ve sıvı, yağ, hafif
akışkan kimyasalların naklinde kullanılır.

ŞEFFAF BAHÇE HORTUMLARI (EXTRA)

Özellikler

Aşınmaya dayanıklı şeffaf PVC'den
üretilmiştir.

Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

Kullanım Alanları

Tarımda, sulama işlerinde; sanayide
makinalarda gösterge ve sıvı, yağ, hafif
akışkan kimyasalların naklinde kullanılır.



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MG20010	1/2"	12,5	100	
MG20020	5/8"	16	100	
MG20030	3,4"	19	100	
MG20040	1"	25	50	
MG20050	1 1/4"	32	50	
MG20060	1 1/2"	38	50	



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MG20015	1/2"	12,5	100	
MG20025	5/8"	16	100	
MG20035	3,4"	19	100	
MG20045	1"	25	50	
MG20055	1 1/4"	32	50	
MG20065	1 1/2"	38	50	



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MG20067	1/2"	12,5	100	
MG20088	5/8"	16	100	
MG20068	3,4"	19	100	
MG20063	1"	25	50	
MG20089	1 1/4"	32	50	



ÜRÜN KODU	İÇ ÇAP (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MH10010	4	8	100	
MH10020	5	9	100	
MH10025	6	9	100	
MH10030	6	10	100	
MH10040	7	12	100	
MH10050	8	13	100	
MH10060	9	14	100	
MH10070	10	16	100	

ŞEFFAF OTOMOTİV VE SANAYİ HORTUMLARI

Özellikler

Aşınmaya dayanıklı şeffaf PVC'den üretilmiştir.

Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

Kullanım Alanları

Otomotiv sanayisi ve inşaat sektöründe kullanılır.

ŞEFFAF MİLİMETRİK TERAZİ HORTUMLARI

Özellikler

Aşınmaya dayanıklı şeffaf PVC'den üretilmiştir.

Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

Kullanım Alanları

İnşaat sektöründe kullanılmaktadır.



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MH20000	5/32"	4	100	
MH20010	1/4"	6	100	
MH20020	5/16"	8	100	
MH20030	3/8"	10	100	

ŞOFBEN HORTUMLARI

Özellikler

Alt kat, yüksek kaliteli PVC; Takviye, yüksek mukavemetli endüstriyel iplik; Üst kat her türlü aşınmaya ve hava şartlarına dayanıklı PVC'den üretilmiştir.

Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

Kullanım Alanları

Banyo şofben ve taharetmatik bağlantı hortumu olarak kullanılmaktadır.



ÜRÜN KODU	İÇ ÇAP (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	Ç.BASINCI (BAR)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MH10108	8 mm	12	8	100	
MH10109	8 mm	13,5	8	100	
MH10112	9,5 mm	14,5	8	100	

THERMO HAVA HORTUMLARI

Özellikler

Alt kat, özel PVC karışım ve yüksek mukavemetli polyeester iplik; üst kat aşınmaya dayanıklı PVC karışımından üretilmiştir

Çalışma Sıcaklığı
-10°C ile +50 °C arası

Kullanım Alanları
Kaynak işleri ve hava hatlarında kullanılmaktadır.



ÜRÜN KODU	İÇ ÇAP (inch)	DIŞ ÇAP (mm)	Ç.BASINCI (BAR)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MH30020	5/16"	8	20	100	
MH30030	3/8"	10	20	100	

İKİZ THERMOHAVA HORTUMLARI

Özellikler

Alt kat, özel PVC karışım ve yüksek mukavemetli polyeester iplik; üst kat aşınmaya dayanıklı PVC karışımından üretilmiştir

Çalışma Sıcaklığı
-10 °C ile +50 °C arası

Kullanım Alanları
Kaynak işleri ve hava hatlarında kullanılmaktadır.



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	Ç.BASINCI (BAR)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MI30026	5/16"	8	20	100	
MI30027	3/8"	10	20	100	

PULVERİZATOR HORTUMU (90 BAR)

Özellikler

Alt kat, özel PVC karışım ve yüksek mukavemetli 2 kat polyeester iplik; üst kat aşınmaya dayanıklı şeffaf PVC'den üretilmiştir.

Çalışma Sıcaklığı
-20 °C ile +60 °C arası

Kullanım Alanları
Tarım ve sanayide yüksek basınçlı ilaçlama işlerinde kullanılır.



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	Ç.BASINCI (BAR)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
TAS10010	3/8"	10	90	100	



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MI10010	1/4"	6	50	
MI10020	5/16"	8	50	
MI10030	3/8"	10	50	



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MI20010	1/4"	6	50	
MI20020	5/16"	8	50	
MI20030	3/8"	10	50	



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MF30130	1" (Orta)	25	50	
MF30140	1" (Kalın)	25	50	

DÜZ GAZ HORTUMLARI

Özellikler

Aşınmaya dayanıklı PVC'den üretilmiştir

Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

Kullanım Alanları

LPG gazların aktarılmasında kullanılır.

ÖRGÜLÜ GAZ HORTUMLARI

Özellikler

Alt kat, özel PVC karışım ve yüksek mukavemetli polyester iplik; üst kat aşınmaya dayanıklı şeffaf PVC'den üretilmiştir.

Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

Kullanım Alanları

Kaynak işlerinde ve hava hatlarında, LPG aktarımında kullanılmaktadır.

YANGIN HORTUMU

Özellikler

Alt kat, özel PVC karışım ve yüksek mukavemetli polyester iplik; üst kat aşınmaya dayanıklı şeffaf PVC'den üretilmiştir.

Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

Kullanım Alanları

Yangın dolaplarında kullanılır.

ALÇAK YOĞUNLUK PE. SU BORULARI (BEYAZ-AÇIK MAVİ)

Özellikler

1. kalite polietilen hammaddeden üretilmiştir. Yumuşak ve esnek olması montaj kolaylığı sağlar. TS 418-2 normuna göre üretilmiştir

Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

Kullanım Alanları

Şehir şebeke suyu dağıtımında ve peyzaj düzenleme işlerinde kullanılır. Açık mavi ve beyaz renklerde üretilir.



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	DIŞ ÇAP (mm)	Ç.BASINCI (BAR)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MP10010	1/2"	20	10	100	
MP10020	3,4"	25	10	100	
MP10030	1"	32	10	100	
MP10040	1 1/4"	40	10	100	
MP10050	1 1/2"	50	10	100	
MP10060	2"	63	10	100	

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	DIŞ ÇAP (mm)	Ç.BASINCI (BAR)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MP10005	1/2"	20	6	100	
MP10016	3,4"	25	6	100	
MP10023	1"	32	6	100	
MP10041	1 1/4"	40	6	100	
MP10051	1 1/2"	50	6	100	
MP10061	2"	63	6	100	

ALÇAK YOĞUNLUK PE. SU BORULARI (MAVİ)

Özellikler

2. kalite polietilen hammaddeden üretilmiştir. Yumuşak ve esnek olması montaj kolaylığı sağlar.

Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

Kullanım Alanları

Şehir şebeke suyu dağıtımında ve peyzaj düzenleme işlerinde kullanılır.



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	DIŞ ÇAP (mm)	Ç.BASINCI (BAR)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MP10011	1/2"	20	10	100	
MP10024	3,4"	25	10	100	
MP10032	1"	32	10	100	
MP10043	1 1/4"	40	10	100	
MP10054	1 1/2"	50	10	100	
MP10065	2"	63	10	100	

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	DIŞ ÇAP (mm)	Ç.BASINCI (BAR)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MP10037	1/2"	20	6	100	
MP10038	3,4"	25	6	100	
MP10039	1"	32	6	100	
MP10078	1 1/4"	40	6	100	
MP10079	1 1/2"	50	6	100	
MP10080	2"	63	6	100	



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	DIŞ ÇAP (mm)	Ç.BASINCI (BAR)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺\Mt.)
SP10010	1/2"	20	10	100	
SP10020	3,4"	25	10	100	
SP10030	1"	32	10	100	
SP10040	1 1/4"	40	10	100	
SP10050	1 1/2"	50	10	100	
SP10060	2"	63	10	100	
SP10075	2 1/2"	75	10	100	
SP10090	3"	90	10	100	

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	DIŞ ÇAP (mm)	Ç.BASINCI (BAR)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺\Mt.)
SP10005	1/2"	20	6	100	3.84
SP10016	3,4"	25	6	100	5.76
SP10023	1"	32	6	100	7.67
SP10041	1 1/4"	40	6	100	11.51
SP10051	1 1/2"	50	6	100	15.34
SP10061	2"	63	6	100	23.01
SP10076	2 1/2"	75	6	100	34.52
SP10091	3"	90	6	100	46.02



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	AMBALAJ (Koli-Adet)	FİYAT (₺\Mt.)
MT10224	1/2"	1600 - 100	
MT10225	5/8"	1200 - 100	
MT10226	3/4"	750 - 50	
MT10227	1"	440 - 40	
MT10228	1 1/4"	270 - 15	
MT10229	1 1/2"	168-10	
MT10230	2"	90-10	
MT10231	2 1/2"	60-5	
MT10232	3"	45-5	
MT10233	4"	24	
MT10234	5"	10	
MT10235	6"	5	

SIYAH PE. SU BORULARI

PLASTİK SİRAL HORTUM EKLERİ



SANTOS PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

- 📍 Boğazköy İstiklal Mahallesi Büşra Sokak Milpaş Apartmanı
No:16 Arnavutköy / İstanbul
- ☎ +90 (537) 239 54 04 ☎ +90 (535) 924 50 70
- ✉ info@santosplastik.com 🐦 santosplastik 📷 santosplastik
- 🌐 www.santosplastik.com